

Bio
Fresh

Descuentos del 20%
Por tiempo limitado

Libre instalación e
integración 2024

LIEBHERR

Refrigerar y congelar



Salvo error u omisión. El fabricante se reserva el derecho de modificar sus aparatos,
características y accesorios sin previo aviso. Véase la versión actual en home.liebherr.com.
Printed in Croatia by STEGA WISAK, d.o.o.



home.liebherr.com

Conjuntos Side-by-Side



XRFsd 5265 ○ Serie Prime



SBSes 8496

PremiumPlus

←121→



SWTNes 4285

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	187 / 0,512 kWh ¹
Volumen total ² :	289 l
Capacidad útil:	Almacenamiento de vino: 156,4 l / Congelador: 133 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / acero SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para vinoteca y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Congelador ****

- 5 cajones, de los cuales 2 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 1,8 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Almacenamiento Bodega

- 2 zonas de temperatura controlables independientemente, las cuales se pueden regular entre +5°C a +20°C


- Puerta de cristal aislante tintado con protección UV
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Accesorios de madera de haya
- 4 estanterías, de las cuales 4 se desplazan sobre guías telescópicas y 2 son plegables
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- HardLine
- Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

SKBes 4380

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	133 / 0,364 kWh ¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / acero SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante variable para botellas
- Iluminación de techo LED con función atenuadora
- Iluminación LED en BioFresh
- Iluminación LED de la pared trasera

- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de los cuales dos son regulables con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) con el modo DrySafe (baja humedad) BioFresh-Plus con compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe)

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



XRFsd 5265


Prime

←121→



SFNsdd 526i

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- IceTower
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 8,0 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
- 2 acumuladores de frío

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

SRBsdd 526i

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	134 / 0,367 kWh ¹
Volumen total ² :	384 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras, 1 cajón para pescados y mariscos y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



XRCsd 5255

Prime

←121→



SBNsdd 526i

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	171 / 0,468 kWh ¹
Volumen total ² :	313 l
Capacidad útil:	BioFresh: 180,7 l / Congelador: 133 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para compartimento BioFresh y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimientos VarioBox extraíbles
- 1 Estantería de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras

Congelador ********

- 4 cajones, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,4 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

SRsdc 525i

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	79 / 0,216 kWh ¹
Volumen total ² :	401 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
------------	------------	------------------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel



XCCsd 5250

Prime

←121→



SCNsdc 525i 617

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	161 / 0,441 kWh ¹
Volumen total ² :	331 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 228,7 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

SCNsdc 525i

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	161 / 0,441 kWh ¹
Volumen total ² :	331 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 228,7 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



XRFsf 5245

Plus



SFNsf 5247

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ***

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- IceTower
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 8,0 kg
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

SRBsf 5220

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	101 / 0,276 kWh ¹
Volumen total ² :	382 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



XRFsf 5240

Plus



SFNsf 5247

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ***


- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- IceTower
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 8,0 kg
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

SRsf 5220

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	98 / 0,268 kWh ¹
Volumen total ² :	399 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



←121→

XRFsd 5230

Plus



SFNsddd 5237

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********


- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

SRsddd 5230

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	98 / 0,268 kWh ¹
Volumen total ² :	399 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



←123→

XRFsf 5225

Plus



SFNsdfd 5227

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

SRBsfc 5220

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	101 / 0,276 kWh ¹
Volumen total ² :	382 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



XRFbd 5220 ♦ Serie Plus



←123→

XRFbd 5220

Plus



SFNbdd 5227

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	BlackSteel / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador *******

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

SRbdd 5220

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	98 / 0,268 kWh ¹
Volumen total ² :	399 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.
² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
 Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



XRFsf 5220

Plus

←123→



SFNsf 5227

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

SRsf 5220

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	98 / 0,268 kWh ¹
Volumen total ² :	399 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



XRF 5220

Plus

←123→



SFNd 5227

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Srd 5220

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	98 / 0,268 kWh ¹
Volumen total ² :	399 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Combinados Frigorífico-congelador

Grandes dimensiones



CBNsdc 765i ○ Serie Prime



BioFresh

Los cajones BioFresh proporcionan el clima perfecto para una conservación superprolongada. Los cajones para verduras están iluminados mediante LEDs o en su formato de haces de luz para conseguir una iluminación perfecta en todo el interior.



IceMaker

IceMaker (el fabricante automático de cubitos de hielo) con toma de agua fija a la red, produce cubitos de hielo de la mejor calidad. Con la tecnología NoFrost de Liebherr nunca más tendrá que descongelar.



← 91 →

CBNste 8872

Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	320 / 0,876 kWh
Volumen total ¹ :	522 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 160 l
Nivel de ruido/ clasificación ruido:	42 dB(A) / D
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas/ laterales:	Acero inoxidable / acero inoxidable
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	202,7 / 91 / 61,5



Controles

- Display digital con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante botellero
- Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, ajustables a HydroSafe o DrySafe

Congelador ****

- 2 cajones sobre guías telescópicas
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,4 kg
- Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16,9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9,5 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores de aluminio
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta izquierda fija/ derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable



BioFresh con HydroBreeze

¿Desea refrigerar la fruta y la verdura como los profesionales? HydroBreeze le va a entusiasmar: la niebla fría, combinada con una temperatura en el cajón que ronda los 0 °C, proporciona a los alimentos ventajas adicionales para conservarse más tiempo. Y causa un efecto espectacular. HydroBreeze se activa durante 4 segundos cada 90 minutos y durante 8 segundos cuando se abre la puerta.



Fish & Seafood-Safe

¿Le gusta el pescado? ¡En su Liebherr se conservará fresco! En el cajón para pescado y marisco podrá guardar estos manjares a una temperatura óptima de -2 °C, de un modo tan profesional como en la pescadería. Adapte el tamaño de la zona de -2 °C como desee, y utilice la superficie restante para guardar carne y productos lácteos a una temperatura óptima de 0 °C. Podrá saber si la zona de -2 °C está activada gracias al el indicador LED.




← 75 →



CBNstc 778i

Peak

Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	203 / 0,556 kWh¹
Volumen total ¹ :	473 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 208,7 l / BioFresh: 126,2 l / Congelador: 138 l
Nivel de ruido/ clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas/ laterales:	Acero SmartSteel / acero SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 74,7 / 67,5¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo: 20 h
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras con HydroBreeze, 1 cajón para pescados y mariscos, 1 FlexSystem

Congelador ****

- 3 cajones sobre guías telescópicas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- 2 acumuladores de frío

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera y panel contrapuerta con SmartSteel

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 Gá.



← 75 →

CBNsdc 765i

Prime

Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	189 / 0,517 kWh¹
Volumen total ² :	423 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 216,3 l / BioFresh: 68,7 l / Congelador: 138 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 74,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 1 BioFresh-Safe con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores tubulares de acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel



← 75 →

CNSdd 775i

Prime

Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	231 / 0,632 kWh¹
Volumen total ² :	487 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 349,1 l / Congelador: 138 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 74,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device				

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores tubulares de acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel



← 75 →

CNSfd 7723

Plus

Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	231 / 0,632 kWh¹
Volumen total ² :	485 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 347,7 l / Congelador: 138 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 74,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos, FlexCube
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas



← 75 →

CNd 7723

Plus

Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	231 / 0,632 kWh¹
Volumen total ² :	485 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 347,7 l / Congelador: 138 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 74,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos, FlexCube
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Combinados Frigorífico-congelador

○ Serie Pure

◇ Serie Plus

◻ Serie Prime

△ Serie Peak



CBNsda 575i ○ Serie Prime



← 60 →

SWTNes 4285 PremiumPlus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	187 / 0,512 kWh ¹
Volumen total ² :	289 l
Capacidad útil:	Almacenamiento de vino: 156,4 l / Congelador: 133 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / acero SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2,4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para vinoteca y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

- Puerta de cristal aislante tintado con protección UV
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Accesorios de madera de haya
- 4 estanterías, de las cuales 4 se desplazan sobre guías telescópicas y 2 son plegables
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- HardLine
- Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Almacenamiento Bodega

- 2 zonas de temperatura controlables independientemente, las cuales se pueden regular entre +5°C a +20°C

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 60 →

CBNstb 579i Peak

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	144 / 0,394 kWh ¹
Volumen total ² :	362 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 160,3 l / BioFresh: 98,7 l / Congelador: 104 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / acero SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 3 cajones, de los cuales 2 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4", iluminación LED
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,4 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras con HydroBreeze y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con conexión fija a la red 3/4"

Ventajas de las prestaciones


- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera y panel contrapuerta con SmartSteel



← 60 →

CBNsda 575i Prime

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	116 / 0,317 kWh ¹
Volumen total ² :	362 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores tubulares de acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

Opciones de color / material:

- **CBNsdb 575i** en Acero SmartSteel
- Clase de eficiencia energética:



← 60 →

CBNbsa 575i Prime

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	116 / 0,317 kWh ¹
Volumen total ² :	362 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimientos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores tubulares de acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en BlackSteel

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



CBNbda 572i
Plus

Clase de eficiencia energética:	A
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	116 / 0,317 kWh¹
Volumen total ² :	360 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

- Bio Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space

Smart Device

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



CBNsda 572i
Plus

Clase de eficiencia energética:	A
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	116 / 0,317 kWh¹
Volumen total ² :	360 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

- Bio Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space

Smart Device

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:
CBNa 572i en blanco



CBNsfc 572i
Plus

Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	181 / 0,495 kWh¹
Volumen total ² :	360 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

- Bio Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space

Smart Device

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



CBNc 5723
Plus

Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	181 / 0,495 kWh¹
Volumen total ² :	360 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

- Bio Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space

Smart Device Ready

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



SoftSystem

Desde el desayuno hasta algo para picar por la noche: hay muchas ocasiones para abrir el frigorífico y volver a cerrarlo. Y con su Liebherr es especialmente grato: gracias al SoftSystem, la puerta de su frigorífico se cierra suavemente y con seguridad, y además de forma ligera, agradable y silenciosa. Al hacerlo, las botellas guardadas en el interior de la puerta están seguras – no tiemblan ni chocan.



IceMaker con toma de agua fija


¿Quedan cubitos de hielo? Con IceMaker se puede obviar esta pregunta. Con IceMaker con toma de agua fija, el agua proviene directamente del grifo. Gracias a la función MaxIce, puede producir 1,5 kg de cubitos de hielo diariamente. Con el flexible separador del congelador, podrá dividir el compartimento como desee y variar así la cantidad almacenada de cubitos de hielo: ¡de forma muy sencilla y según sus necesidades!



SBNsdd 526i

Prime

Clase de eficiencia energética:	D ^A _B ¹
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	171 / 0,468 kWh¹
Volumen total ² :	313 l
Capacidad útil:	BioFresh: 180,7 l / Congelador: 133 l
Nivel de ruido/ clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas/ laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para compartimento BioFresh y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles
- 1 Estantería de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras

Congelador ********

- 4 cajones, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,4 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tiradores tubulares de acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel



CNbdc 573i

Plus

Clase de eficiencia energética:	C ^A _B ¹
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	162 / 0,443 kWh¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido/ clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas/ laterales:	BlackSteel / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



CNbda 5723

Plus

Clase de eficiencia energética:	A ^A _B ¹
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	104 / 0,284 kWh¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido/ clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas/ laterales:	BlackSteel / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable


¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.
² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
 Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



CNsda 5723

Plus

Clase de eficiencia energética:	A ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	104 / 0,284 kWh¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Smart Device Ready

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones


- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



CNsdb 5723

Plus

Clase de eficiencia energética:	B ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	129 / 0,353 kWh¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Smart Device Ready

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones


- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



CNsfd 5704

Pure

Clase de eficiencia energética:	D ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	210 / 0,575 kWh¹
Volumen total ² :	359 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 132 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Smart Device Ready

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante para 3 botellas
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 4 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:


CNd 5704 en blanco



CNsdc 5703

Pure

Clase de eficiencia energética:	C ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	162 / 0,443 kWh¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Smart Device Ready

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante para 3 botellas
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:

CNc 5703 en blanco

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.




← 60 →



CNSfd 5703

Pure

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	203 / 0,556 kWh ¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 267,9 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante para 3 botellas
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.




← 60 →



SCNsdc 525i

Prime

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	161 / 0,441 kWh ¹
Volumen total ² :	331 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 228,7 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel




← 60 →



CNsdc 5203

Pure

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	161 / 0,441 kWh ¹
Volumen total ² :	330 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante para 3 botellas
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:

CNc 5203 en blanco




← 60 →



CNsfd 5203

Pure

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	201 / 0,550 kWh ¹
Volumen total ² :	330 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 227,1 l / Congelador: 103 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante para 3 botellas
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tiradores verticales empotrados
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:

CNc 5203 en blanco

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →



← 55 →



← 55 →



← 55 →



← 55 →



← 55 →

CTele 2931

CTe 2931

CTele 2531

CTe 2531

CTele 2131

CTe 2131

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	190 / 0,520 kWh¹
Volumen total ² :	270 l
Capacidad útil: Refrigerador:	218,6 l / Congelador: 52 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Elegant Inox / silver
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	157,1 / 55 / 63¹

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	190 / 0,520 kWh¹
Volumen total ² :	270 l
Capacidad útil: Refrigerador:	218,6 l / Congelador: 52 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	157,1 / 55 / 63¹

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	181 / 0,495 kWh¹
Volumen total ² :	233 l
Capacidad útil: Refrigerador:	189,5 l / Congelador: 44 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Elegant Inox / silver
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	140,1 / 55 / 63¹

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	181 / 0,495 kWh¹
Volumen total ² :	233 l
Capacidad útil: Refrigerador:	189,5 l / Congelador: 44 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	140,1 / 55 / 63¹

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	181 / 0,495 kWh¹
Volumen total ² :	196 l
Capacidad útil: Refrigerador:	152,2 l / Congelador: 44 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Elegant Inox / silver
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	124,1 / 55 / 63¹

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	181 / 0,495 kWh¹
Volumen total ² :	196 l
Capacidad útil: Refrigerador:	152,2 l / Congelador: 44 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	124,1 / 55 / 63¹



Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoríficos



SRBstc 529i Δ Serie Peak



← 60 →



← 60 →



← 60 →




← 60 →



SKBes 4380

PremiumPlus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	133 / 0,364 kWh ¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / acero SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2,4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante variable para botellas
- Iluminación de techo LED con función atenuadora
- Iluminación LED en BioFresh
- Iluminación LED de la pared trasera

- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de los cuales dos son regulables con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad) BioFresh-Plus con compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe) opcional

Ventajas de las prestaciones


- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



SRBbsc 529i

Peak

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	108 / 0,295 kWh ¹
Volumen total ² :	386 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras, 1 de ellos con HydroBreeze y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con conexión fija a la red 3/4"

Ventajas de las prestaciones


- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular en acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Panel trasero en acero negro BlackSteel



SRBstc 529i

Peak

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	108 / 0,295 kWh ¹
Volumen total ² :	386 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / acero SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras, 1 de ellos con HydroBreeze y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con conexión fija a la red 3/4"

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular en acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera y panel contrapuerta con SmartSteel



SRBsdd 526i

Prime

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	134 / 0,367 kWh ¹
Volumen total ² :	384 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras, 1 cajón para pescados y mariscos y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular en acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel




← 60 →

SRBsfc 5220

Plus



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	101 / 0,276 kWh ¹
Volumen total ² :	382 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



← 60 →

RBc 5220

Plus



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	101 / 0,276 kWh ¹
Volumen total ² :	382 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable




← 60 →

SRbdd 5220

Plus



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	98 / 0,268 kWh ¹
Volumen total ² :	399 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	BlackSteel / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:

SRd 5220 en blanco




← 60 →

SRsdc 525i

Prime



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	79 / 0,216 kWh ¹
Volumen total ² :	401 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular en acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

SRsdd 5230

Plus



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	98 / 0,268 kWh¹
Volumen total ² :	399 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular en acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



← 60 →

SRsfd 5220

Plus



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	98 / 0,268 kWh¹
Volumen total ² :	399 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



← 60 →

Rsfd 5000

Pure



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	93 / 0,254 kWh¹
Volumen total ² :	348 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	165,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 7 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante para 3 botellas
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:

Rd 5000 en blanco



← 60 →

Rd 4600

Pure



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	89 / 0,243 kWh¹
Volumen total ² :	298 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	145,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante para 3 botellas
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoríficos "Table-Top"

Re 1400 ○ Serie Pure

Calidad en todos los detalles



DoorStop

Con nuestro DoorStop retráctil, su Liebherr estará bien refrigerado y sin olores, ya que mantiene la puerta abierta cuando no lo utiliza para evitar su formación, lo que le permitirá ahorrar tiempo y energía.




Iluminación LED interior

La iluminación lateral mediante LED ilumina el interior desde el lateral para tener a la vista sus alimentos. Y otro aspecto destacado: los LED situados delante de los estantes de cristal le permitirán iluminar correctamente su frigorífico aunque esté lleno.



EasyFresh

Nuestro cajón EasyFresh es una garantía para mantener los productos tan frescos como en el mercado. Tanto fruta como verdura sin envasar, en él se puede guardar todo de forma óptima. Con los alimentos, aumenta la humedad del aire del cajón gracias a su cierre hermético. De esta forma, los alimentos se conservan frescos más tiempo.

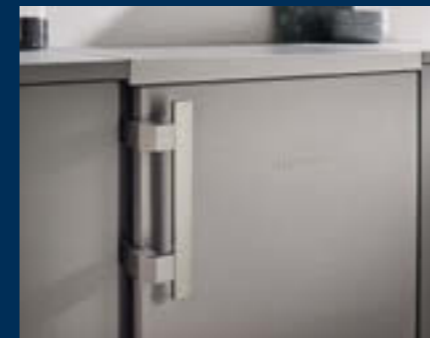

Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado

Los tiradores cuentan con una estructura estable, un mecanismo de apertura integrado, y un diseño elegante y de alta calidad, y permiten una apertura cómoda y sin esfuerzo de la puerta.



Estantes de altura regulable en la contrapuerta

Aproveche todo el espacio de su Liebherr según sus necesidades individuales. Los estantes de altura regulable en la contrapuerta le serán de gran ayuda. Puede modificar la altura de los estantes de manera rápida y sencilla en todo momento. De este modo, se pueden utilizar de forma flexible para almacenar de manera segura diferentes recipientes y alimentos.



TouchControl

TouchControl le permitirá ajustar su electrodoméstico Liebherr a 3, 5, 7 o 9 °C con un ligero toque con el dedo. Se trata de un sistema muy sencillo y eficiente, ya que cuenta con un elegante botón integrado en el interior que le aportará más espacio para sus alimentos frescos.



Rsdci 1621

Plus

Clase de eficiencia energética:	C ^A / ₁
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	95 / 0,260 kWh¹
Volumen total ² :	125 l
Capacidad útil: Refrigerador: / Congelador:	109,2 l / 17 l
Nivel de ruido:	35 dB(A)
Clasificación ruido:	B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 60 / 60,7¹

- Easy Fresh
- Smart Frost
- Super Cool
- Super Silent
- Touch Display
- Touch Control
- Smart Device

Controles

- Control electrónico en el interior, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante para 3 botellas
- Iluminación LED
- 1 compartimento EasyFresh

Congelador ********

- Puerta del congelador con bisagras de 4 estrellas
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patatas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:

Rci 1621 en blanco

Rsdci 1620

Plus

Clase de eficiencia energética:	C ^A / ₁
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	59 / 0,161 kWh¹
Volumen total ² :	141 l
Nivel de ruido:	34 dB(A)
Clasificación ruido:	B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 60 / 60,7¹

- Easy Fresh
- Super Cool
- Super Silent
- Touch Display
- Touch Control
- Door Stop
- Smart Device

Controles

- Control electrónico en el interior, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante para 3 botellas
- Iluminación LED
- 1 compartimento EasyFresh

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patatas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Rdi 1621

Plus

Clase de eficiencia energética:	D ^A / ₂
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	116 / 0,317 kWh¹
Volumen total ² :	125 l
Capacidad útil: Refrigerador: / Congelador:	109,2 l / 17 l
Nivel de ruido:	35 dB(A)
Clasificación ruido:	B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 60 / 60,7¹

- Easy Fresh
- Smart Frost
- Super Cool
- Super Silent
- Touch Display
- Touch Control
- Smart Device

Controles

- Control electrónico en el interior, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante para 3 botellas
- Iluminación LED
- 1 compartimento EasyFresh

Congelador ********

- Puerta del congelador con bisagras de 4 estrellas
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patatas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Rdi 1620

Plus

Clase de eficiencia energética:	D ^A / ₂
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	73 / 0,200 kWh¹
Volumen total ² :	141 l
Nivel de ruido:	34 dB(A)
Clasificación ruido:	B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 60 / 60,7¹

- Easy Fresh
- Super Cool
- Super Silent
- Touch Display
- Touch Control
- Door Stop
- Smart Device

Controles

- Control electrónico en el interior, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante para 3 botellas
- Iluminación LED
- 1 compartimento EasyFresh

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patatas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Re 1401

Pure

Clase de eficiencia energética:	E ^A / ₁
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	142 / 0,389 kWh¹
Volumen total ² :	111 l
Capacidad útil: Refrigerador: / Congelador:	96,9 l / 15 l
Nivel de ruido:	37 dB(A)
Clasificación ruido:	C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 55 / 60,7¹

- Smart Frost
- Super Cool
- Touch Display
- Touch Control

Controles

- Control electrónico en el interior, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador ********

- Puerta del congelador con bisagras de 4 estrellas
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patatas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Re 1400

Pure

Clase de eficiencia energética:	E ^A / ₁
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	90 / 0,246 kWh¹
Volumen total ² :	125 l
Nivel de ruido:	35 dB(A)
Clasificación ruido:	B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 55 / 60,7¹

- Super Cool
- Super Silent
- Touch Display
- Touch Control
- Door Stop

Controles

- Control electrónico en el interior, teclas Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Patatas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Congeladores



FNC 7227 ◊ Serie Plus



← 70 →



FNC 7227

Plus

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	178 / 0,487 kWh ¹
Volumen total ² :	363 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 69,7 / 76 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 19 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 19 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable




← 60 →



FNC 527i

Peak

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	159 / 0,435 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 7 cajones, de los cuales 5 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Iluminación LED
- Indicador de estado
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



← 60 →



FNd 525i

Prime

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Iluminación LED
- Indicador de estado
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
- 2 acumuladores de frío

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable




← 60 →



FNC 507i

Peak

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	150 / 0,411 kWh ¹
Volumen total ² :	238 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 6 cajones, de los cuales 4 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Iluminación LED
- Indicador de estado
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 17 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

SFNsfd 5247

Plus



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- IceTower
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 8,0 kg
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable



← 60 →

SFNsdd 5237

Plus



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular en acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable



← 60 →

SFNsfd 5227

Plus



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	SteelFinish / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable



← 60 →

SFNbdd 5227

Plus



Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	199 / 0,545 kWh ¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	BlackSteel / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



FrostProtect

No todos los congeladores se instalan en lugar cálido; algunos se encuentran también en fríos garajes o cobertizos. Menos mal que su Liebherr está preparado para un entorno tan frío: todos los componentes han sido concebidos para temperaturas ambiente de hasta -15 °C y garantizan el funcionamiento en tales condiciones.



VarioSpace

¿Quiere guardar una tarta helada de varios pisos hasta el día de la fiesta de verano? En su congelador Liebherr se conservará estupendamente y cabrá sin problemas, ya que sabe hacer espacio cuando hace falta. El concepto VarioSpace permite extraer fácilmente los distintos cajones del congelador y los estantes intermedios de cristal que hay debajo de ellos, proporcionándole así un espacio de almacenamiento con una altura adicional.



BLU Performance	SFNd 5227 Plus
Clase de eficiencia energética:	D ^A / _G
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	199 / 0,545 kWh¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5³



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



BLU Performance	SFNsdd 526i Prime
Clase de eficiencia energética:	D ^A / _G
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	199 / 0,545 kWh¹
Volumen total ² :	277 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel/ silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,5 / 59,7 / 67,5³



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 7 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- IceTower
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 8,0 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
- 2 acumuladores de frío

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en pared derecha. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Tirador tubular en acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



BLU Performance	FNd 5026 Plus
Clase de eficiencia energética:	D ^A / _G
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	188 / 0,515 kWh¹
Volumen total ² :	238 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	165,5 / 59,7 / 67,5³



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 6 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cajón superior con cómoda función de inclinación
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 17 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



SpaceBox

En su Liebherr también podrá guardar "a lo grande": sabemos que se necesita mucho espacio para el pavo XL o la tarta helada de varios pisos. Para estos casos, su Liebherr le ofrece la SpaceBox: con una generosa altura de 250 mm, cuenta con mucho espacio extra, incluso para congelados de gran tamaño. Esto le supondrá una gran ayuda para almacenar comida de forma flexible.



EasyOpen

¿Le ha pasado? Después de guardar la compra en el congelador, se percata de que ha olvidado algún producto fuera y debe tirar fuertemente de la puerta para poder abrirla de nuevo. Esto no le pasará con su Liebherr: EasyOpen permite abrir la puerta de manera cómoda y sencilla incluso varias veces seguidas.



← 60 →



FNd 4625

Plus

Clase de eficiencia energética:	D ^A _G ¹
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	177 / 0,484 kWh¹
Volumen total ² :	199 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	145,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 5 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 16 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



← 60 →



Fnc 467i

Peak

Clase de eficiencia energética:	C ^A _G ¹
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	142 / 0,389 kWh¹
Volumen total ² :	199 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	145,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 5 cajones, de los cuales 4 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- Iluminación LED
- Indicador de estado
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 16 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



FNd 4224

Plus

Clase de eficiencia energética:	D ^A _G ¹
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	166 / 0,454 kWh¹
Volumen total ² :	160 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	125,5 / 59,7 / 67,5¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 4 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 15 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 15 kg

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Congeladores verticales "Table-Top"



Fd 1404 ○ Serie Pure

Calidad en todos los detalles



FrostProtect

No todos los congeladores se instalan en estancias cálidas; algunos se encuentran también en garajes o cobertizos con escasa temperatura. No se preocupe, ya que su Liebherr está preparado para un entorno tan frío: todos los componentes han sido concebidos para temperaturas ambiente de hasta -15 °C y garantizan el funcionamiento en tales condiciones.



Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado

Los tiradores cuentan con una estructura estable, un mecanismo de apertura integrado, y un diseño elegante y de alta calidad, y permiten una apertura cómoda y sin esfuerzo de la puerta.



VarioSpace

De todos los congeladores con NoFrost y SmartFrost pueden extraerse con toda comodidad los cajones y los estantes intermedios de cristal que se encuentran bajo ellos. Así se crea VarioSpace, un práctico sistema que aporta un espacio de almacenamiento extra para dar cabida rápidamente incluso a alimentos congelados de gran volumen.



Iluminación LED para el compartimento del congelador

Cuando abra los cajones de su congelador Liebherr, no solo disfrutará de la vista que ofrecen sus alimentos, sino también de la atractiva iluminación que proporcionan los potentes LED duraderos y ecológicos. La iluminación permite tener una mejor visión del contenido al tiempo que constituye un inusual elemento de diseño.



SuperFrost

¿Quiere congelar los alimentos frescos y conservar sus vitaminas? Solo tiene que activar SuperFrost para que el compartimento del congelador incremente su capacidad de refrigeración. De este modo, la temperatura permanece constante al introducir alimentos sin congelar. SuperFrost también ahorra energía: si no se apaga manualmente, esta función se desactiva automáticamente pasadas 65 horas.




SmartDeviceBox integrado

Su Liebherr está en la cocina pero, si lo desea, puede conectarse a Internet en todo momento: el SmartDeviceBox integrado abre la puerta a todas las ventajas de Smart Home. Solo tiene que enchufarlo, encenderlo y conectarlo a la red mediante su wifi.



FNssdi 1624
Plus

Clase de eficiencia energética:	D ^A / ₁
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	148 / 0,405 kWh¹
Volumen total ² :	92 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	Acero SmartSteel / silver
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 60 / 60,7¹



- Controles**
- Control electrónico en el frontal, teclas Touch
 - Pantalla digital de temperatura
 - SmartDeviceBox incluido
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de la puerta: visual y acústica

- Congelador** ********
- 4 cajones, VarioSpace
 - Bandeja para cubitos
 - Iluminación LED
 - Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,5 h
 - Capacidad de congelación en 24 h.: 8,5 kg
 - Estantes de cristal extraíbles


- Ventajas de las prestaciones**
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
 - Patas regulables en altura en la parte delantera
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable

Opciones de color / material:
FNdi 1624 en blanco



Fci 1624
Plus

Clase de eficiencia energética:	C ^A / ₁
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	110 / 0,301 kWh¹
Volumen total ² :	107 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 60 / 60,7¹



- Controles**
- Control electrónico en el frontal, teclas Touch
 - Pantalla digital de temperatura
 - SmartDeviceBox incluido
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de la puerta: visual y acústica


- Congelador** ********
- 4 cajones, VarioSpace
 - Bandeja para cubitos
 - Iluminación LED
 - Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 15 h
 - Capacidad de congelación en 24 h.: 7,5 kg
 - Estantes de cristal extraíbles

- Ventajas de las prestaciones**
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
 - Patas regulables en altura en la parte delantera
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable



FNe 1404
Pure

Clase de eficiencia energética:	E ^A / ₁
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	185 / 0,506 kWh¹
Volumen total ² :	92 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 55 / 60,7¹



- Controles**
- Control electrónico en el frontal, teclas Touch
 - Pantalla digital de temperatura
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de la puerta: visual y acústica


- Congelador** ********
- 4 cajones, VarioSpace
 - Iluminación LED
 - Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
 - Capacidad de congelación en 24 h.: 7,5 kg
 - Estantes de cristal extraíbles

- Ventajas de las prestaciones**
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
 - Patas regulables en altura en la parte delantera
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable



Fd 1404
Pure

Clase de eficiencia energética:	D ^A / ₁
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	137 / 0,375 kWh¹
Volumen total ² :	107 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 55 / 60,7¹



- Controles**
- Control electrónico en el frontal, teclas Touch
 - Pantalla digital de temperatura
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de la puerta: visual y acústica


- Congelador** ********
- 4 cajones, VarioSpace
 - Iluminación LED
 - Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 13,5 h
 - Capacidad de congelación en 24 h.: 7 kg
 - Estantes de cristal extraíbles

- Ventajas de las prestaciones**
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
 - Patas regulables en altura en la parte delantera
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable



Fe 1404
Pure

Clase de eficiencia energética:	E ^A / ₁
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	172 / 0,471 kWh¹
Volumen total ² :	107 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 55 / 60,7¹



- Controles**
- Control electrónico en el frontal, teclas Touch
 - Pantalla digital de temperatura
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de la puerta: visual y acústica


- Congelador** ********
- 4 cajones, VarioSpace
 - Iluminación LED
 - Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 12,5 h
 - Capacidad de congelación en 24 h.: 5,5 kg
 - Estantes de cristal extraíbles

- Ventajas de las prestaciones**
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
 - Patas regulables en altura en la parte delantera
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable



Fe 1003
Pure

Clase de eficiencia energética:	E ^A / ₁
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	163 / 0,446 kWh¹
Volumen total ² :	75 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Puertas / laterales:	blanco / blanco
Dim. exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	68 / 55 / 60,7¹



- Controles**
- Control electrónico en el frontal, teclas Touch
 - Pantalla digital de temperatura
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de la puerta: visual y acústica

- Congelador** ********
- 3 cajones, VarioSpace
 - Iluminación LED
 - Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 13,5 h
 - Capacidad de congelación en 24 h.: 4,5 kg
 - Estantes de cristal extraíbles

- Ventajas de las prestaciones**
- Tirador empotrado
 - Patas regulables en altura en la parte delantera
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Modelos integrables





ECBNe 8872



LCD MagicEye

El control electrónico con display MagicEye le permite mantener siempre constante la temperatura seleccionada. El práctico display digital muestra con precisión la temperatura en el interior. La función automática SuperFrost facilita la congelación rápida de gran cantidad de alimentos frescos.



Estante botellero en BioFresh

El estante botellero situado en el panel superior del compartimento BioFresh, en los modelos de la gama Premium, es muy versátil e innovador – puede ser utilizado como botellero o como estante, gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar por encima del botellero.

Combinado frigorífico-congelador integrable



ECBNe 8872

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:



Consumo eléctrico anual/24 hs.:

320 / 0,876 kWh

Volumen total¹:

522 l

Capacidad útil: Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 160 l

Nivel de ruido / clasificación ruido:

39 dB(A) / C

Clase Climática:

SN-T (de +10 °C a +43 °C)

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): 203,2-207,2 / 91,5 / min. 63,5

Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje



Controles

- Display digital con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante botellero
- Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, ajustables a HydroSafe o DrySafe

Congelador ****

- 2 cajones sobre guías telescópicas
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,4 kg
- Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16,9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9,5 kg

Ventajas de las prestaciones

- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta izquierda fija/ derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Combinados frigorífico-congelador integrables



ECBNe 8870

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	E <small>A+ G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	320 / 0,876 kWh
Volumen total ¹ :	522 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 160 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	203,2-207,2 / 91,5 / min. 63,5
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje	



Controles

- Display digital con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante botellero
- Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, ajustables a HydroSafe o DrySafe

Congelador ********

- 2 cajones sobre guías telescópicas
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,4 kg
- Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16,9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9,5 kg

Ventajas de las prestaciones

- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable



ECBNe 8871

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	E <small>A+ G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	339 / 0,928 kWh
Volumen total ¹ :	522 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 160 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	203,2-207,2 / 91,5 / min. 63,5
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje	



Controles

- Display digital con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante botellero
- Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, ajustables a HydroSafe o DrySafe

Congelador ********

- 2 cajones sobre guías telescópicas
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,4 kg
- Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16,9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9,5 kg

Ventajas de las prestaciones

- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable



ECBNe 7870

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	E <small>A+ G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	299 / 0,819 kWh
Volumen total ¹ :	402 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 215,3 l / BioFresh: 62,1 l / Congelador: 125 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	203,2-207,2 / 76,2 / min. 63,5
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje	



Controles

- Display digital con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, ajustables a HydroSafe o DrySafe

Congelador ********

- 2 cajones sobre guías telescópicas
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14,3 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6,7 kg

Ventajas de las prestaciones

- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable

Combinados frigorífico-congelador integrables



ECBNe 7871

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	E <small>A+ G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	304 / 0,832 kWh
Volumen total ¹ :	402 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 215,3 l / BioFresh: 62,1 l / Congelador: 125 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	203,2-207,2 / 76,2 / min. 63,5
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje	



Controles

- Display digital con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, ajustables a HydroSafe o DrySafe

Congelador ********

- 2 cajones sobre guías telescópicas
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14,3 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6,7 kg

Ventajas de las prestaciones

- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable

Combinados integrables



ICBci 5182 Δ Serie Peak



ICBNci 5183

Peak

↑
178
↓

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	166 / 0,454 kWh
Volumen total ¹ :	246 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 104,5 l / BioFresh: 70,7 l / Congelador: 71 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras con HydroBreeze y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con conexión fija a la red 3/4"

Congelador ********

- 3 cajones, de los cuales 2 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4", iluminación LED
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,0 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera y panel contrapuerta con SmartSteel



ICBNci 5153

Prime

↑
178
↓

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	166 / 0,454 kWh
Volumen total ¹ :	245 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 104,1 l / BioFresh: 71,2 l / Congelador: 70 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device				

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel



Pantalla táctil

Realmente sensible: mediante la pantalla táctil puede controlar su Liebherr de forma sencilla e intuitiva. Todas las funciones están ordenadas con claridad en la pantalla. Pulsando ligeramente con un dedo puede seleccionar funciones sin esfuerzo o verificar la temperatura actual de su frigorífico, por ejemplo.



NoFrost

Cuando abre su congelador, desea ver alimentos congelados, y no hielo ni escarcha. NoFrost protege el congelador de la formación indeseada de escarcha, ya que esto consume mucha energía y puede resultar muy caro. NoFrost significa: no tener que volver a descongelar el congelador de forma laboriosa e invirtiendo mucho tiempo, lo que le deja tiempo para otras cosas y le permite ahorrar dinero.



ICBNdi 5123

Plus

↑
178
↓

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	207 / 0,567 kWh
Volumen total ¹ :	244 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 103,3 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 70 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device								

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



ICBci 5182
Peak

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	145 / 0,397 kWh
Volumen total ¹ :	256 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 131,6 l / BioFresh: 70,7 l / Congelador: 54 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



- Controles**
- Display digital 2,4" Touch & Swipe
 - Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
 - SmartDeviceBox incluido
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de la puerta: visual y acústica
- Congelador **********
- 2 cajones, VarioSpace
 - Cubitera con tapa
 - Iluminación LED
 - Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
 - Capacidad de congelación en 24 h.: 4 kg
 - 2 acumuladores de frío
 - Estantes de cristal extraíbles
- Frigorífico y compartimento BioFresh**
- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
 - Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
 - 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 - VarioSafe
 - Estante botellero
 - Panel de luz en ambos lados
 - Iluminación LED en BioFresh
 - 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras con HydroBreeze y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos, 1 FlexSystem
 - InfinitySpring con conexión fija a la red 3/4"
- Ventajas de las prestaciones**
- Patas regulables en altura en la parte delantera
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable
 - Pared trasera y panel contrapuerta con SmartSteel



ICBSd 5122
Plus

Puerta deslizante / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	182 / 0,498 kWh
Volumen total ¹ :	255 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 130 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 54 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



- Controles**
- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
 - Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 - Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de la puerta: visual y acústica
- Congelador **********
- 2 cajones, VarioSpace
 - Bandeja para cubitos
 - Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
 - Capacidad de congelación en 24 h.: 4 kg
 - Estantes de cristal extraíbles
- Ventajas de las prestaciones**
- Patas regulables en altura en la parte delantera
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable
- Frigorífico y compartimento BioFresh**
- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 - Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
 - 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 - Estante botellero
 - Iluminación de techo LED
 - 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos



ICNci 5173
Peak

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	146 / 0,400 kWh
Volumen total ¹ :	255 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 184,4 l / Congelador: 71 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55




- Controles**
- Display digital 2,4" Touch & Swipe
 - Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 - SmartDeviceBox incluido
- Frigorífico**
- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
 - Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
 - 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 - VarioSafe
 - Estante para 3 botellas
 - Panel de luz en ambos lados
 - 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas
- Congelador **********
- 3 cajones, de los cuales 2 sobre guías telescópicas, VarioSpace
 - IceMaker con conexión fija a la red 3/4", Iluminación LED
 - Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
 - Depósito de cubitos de hielo 5,0 kg
 - Iluminación LED
 - Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
 - Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
 - 2 acumuladores de frío
 - Estantes de cristal extraíbles
- Ventajas de las prestaciones**
- Patas regulables en altura en la parte delantera
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable
 - Pared trasera y panel contrapuerta con SmartSteel



ICNdi 5153
Prime

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	181 / 0,495 kWh
Volumen total ¹ :	254 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 184,4 l / Congelador: 70 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



- Controles**
- Display digital 2,4" Touch & Swipe
 - Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 - SmartDeviceBox incluido
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de la puerta: visual y acústica
- Frigorífico**
- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 - Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
 - 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 - VarioSafe
 - Estante para 3 botellas
 - Panel de luz en ambos lados
 - 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas
- Congelador **********
- 3 cajones, VarioSpace
 - Cubitera con tapa
 - Iluminación LED
 - Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
 - Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
 - 2 acumuladores de frío
 - Estantes de cristal extraíbles
- Ventajas de las prestaciones**
- Patas regulables en altura en la parte delantera
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable
 - Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel



↑
178
↓

ICNd 5133

Plus

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D <small>A+ G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	183 / 0,501 kWh
Volumen total ¹ :	254 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 71 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante para 3 botellas
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- IceMaker con Water Tank
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,0 kg
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



↑
178
↓

ICNc 5123

Plus

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	C <small>A+ G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	145 / 0,397 kWh
Volumen total ¹ :	253 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante para 3 botellas
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



↑
178
↓

ICNe 5103

Pure

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	E <small>A+ G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	227 / 0,621 kWh
Volumen total ¹ :	253 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



↑
178
↓

ICNSe 5103

Pure

Puerta deslizante / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	E <small>A+ G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	227 / 0,621 kWh
Volumen total ¹ :	253 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 70 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



EasyFresh

Nuestro cajón EasyFresh es una garantía para mantener los productos tan frescos como en el mercado. Tanto fruta como verdura o fruta sin envasar: aquí se puede guardar todo de forma óptima. Con los alimentos, aumenta la humedad del aire del cajón gracias a su cierre estanco. De esta forma, los alimentos se conservan frescos mas tiempo.



PowerCooling-System

¿Quiere estar seguro de que en su frigorífico se distribuye el frío de forma homogénea? El PowerCooling-System se encarga de ello: el ventilador, tan potente como silencioso, distribuye de forma eficiente el aire frío por toda la zona de refrigeración.




178

ICe 5103

Pure

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	228 / 0,624 kWh
Volumen total ¹ :	264 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 81 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.



Iluminación del techo mediante LEDs

La iluminación del techo mediante LEDs ilumina el espacio interior desde arriba para tener a la vista sus alimentos. El vistazo extra: los LEDs están colocados en las placas de vidrio de forma que un frigorífico lleno también está bien iluminado.



Estantes en la contrapuerta

¿Desea una superficie de almacenamiento segura para sus bebidas o alimentos? ¿Y también quiere tener un buen acceso a ella? Gracias a las bases de cristal de seguridad y al reborde de acero inoxidable, nuestros estantes en la contrapuerta de altura regulable le proporcionan ambas cosas. Y el soporte de botellas deslizante y extraíble se encarga de que las botellas estén seguras y no se caigan.




178

ICSe 5103

Pure

Puerta deslizante / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	228 / 0,624 kWh
Volumen total ¹ :	264 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 81 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a [EU] 2017/1369 6a.

Frigoríficos integrables



IRBAc 5190 Δ Serie Peak

Frigoríficos integrables



◇ Serie Plus



◻ Serie Prime




△ Serie Peak

	◇ Serie Plus	◻ Serie Prime	△ Serie Peak
Tecnología de frescura	EasyFresh	EasyFresh en cajones extraíbles por guías telescópicas	EasyFresh en cajones extraíbles por guías telescópicas
	BioFresh en cajones extraíbles por guías telescópicas	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
Comodidad y flexibilidad	Placa de vidrio divisible	Placa de vidrio divisible	Placa de vidrio divisible
	Atenuación de cierre SoftSystem	Atenuación de cierre SoftSystem	Atenuación de cierre SoftSystem
	VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
		VarioBoxes	VarioBoxes
		Mantequera	Mantequera
	Huevera	Huevera variable	Huevera variable
	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero
	Cubitera	Cubitera con tapa	Cubitera con tapa
			FlexSystem
			Cajones OpenStage
Diseño	Iluminación superior o lateral en el compartimento frigorífico	LightTower	LightTower
		Iluminación de cajón BioFresh	Iluminación de cajón BioFresh
			Iluminación del ventilador
		Pared trasera SmartSteel	Pared trasera SmartSteel
			Puerta interior SmartSteel
	Vidrio transparente	Vidrio satinado	Vidrio satinado
	Estantes con look de acero inoxidable	Estantes de vidrio y acero inoxidable	Estantes de vidrio y acero inoxidable
	Touch	Touch & Swipe	Touch & Swipe
Conectividad (SmartDeviceBox)	Cajón reequipable o integrado (modelos "i")	Cajón reequipable o integrado (modelos "i")	Cajón reequipable o integrado (modelos "i")
Agua			InfinitySpring



IRBci 5151
Prime

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	131 / 0,358 kWh
Volumen total ¹ :	276 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 151,3 l / BioFresh: 98,4 l / Congelador: 27 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevo ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ****

- Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
- Cubitera con tapa
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones


- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.



IRBci 5150
Prime

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	100 / 0,274 kWh
Volumen total ¹ :	296 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 197,7 l / BioFresh: 98,4 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevo ajustable, mantequera
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos


Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel



IRBd 5121
Plus

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	164 / 0,449 kWh
Volumen total ¹ :	275 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 150,2 l / BioFresh: 98,2 l / Congelador: 27 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 3 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 2 cajones para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Congelador ****

- Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



IRBd 5120
Plus

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	125 / 0,342 kWh
Volumen total ¹ :	294 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 195,8 l / BioFresh: 98,2 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 3 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 2 cajones para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



178

IRBSd 5120

Plus

Puerta deslizante / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	125 / 0,342 kWh
Volumen total ¹ :	294 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 195,8 l / BioFresh: 98,2 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 3 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 2 cajones para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



140

IRBci 4550

Prime

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	92 / 0,252 kWh
Volumen total ¹ :	224 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 157,6 l / BioFresh: 67 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel



LightTower

Alégrese por su espacio interior iluminado de forma óptima: las LightTower iluminan sus alimentos de forma óptima y están colocadas de forma que su frigorífico lleno está siempre iluminado en su mayor parte. Dado que las LightTower está integradas a ras en las paredes laterales, dejan además más espacio para los alimentos.



SoftTelescopic

Así de complacientes pueden ser los alimentos: todos los cajones GlassLine se le acercan deslizando sobre guías telescópicas. De esta forma, tiene una visión perfecta y un acceso directo a todos los alimentos. La manipulación es aún más agradable gracias al sistema de autocierre con atenuación suave del cierre.




122

IRBci 4150

Prime

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	91 / 0,249 kWh
Volumen total ¹ :	191 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 124,1 l / BioFresh: 67 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, compartimentos VarioBox extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Pared trasera en acero inoxidable SmartSteel



IRDDi 5121
Plus



IRDDi 5120
Plus



IRd 4521
Plus





IRd 4520
Plus

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	137 / 0,375 kWh
Volumen total ¹ :	286 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 259,2 l / Congelador: 27 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	91 / 0,249 kWh
Volumen total ¹ :	309 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	122 / 0,334 kWh
Volumen total ¹ :	217 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 202 l / Congelador: 16 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	84 / 0,230 kWh
Volumen total ¹ :	235 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas
- 2 cestas para botellas extraíbles

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas
- 2 cestas para botellas extraíbles

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante para 3 botellas
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 7 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante para 3 botellas
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Congelador

- Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



122

IRc 4121
Plus

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	95 / 0,260 kWh
Volumen total ¹ :	182 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 166,5 l / Congelador: 16 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 4 Estantes de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante para 3 botellas
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Congelador ********

- Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



122

IRd 4120
Plus

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	81 / 0,221 kWh
Volumen total ¹ :	201 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	27 dB(A) / A, UltraSilent
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 6 Estantes de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante para 3 botellas
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh con guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones


- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



102

IRd 4020
Plus

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	77 / 0,211 kWh
Volumen total ¹ :	166 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	102,4-104 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 4 Estantes de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante para 3 botellas
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



88

IRc 3920
Plus

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	60 / 0,164 kWh
Volumen total ¹ :	136 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	27 dB(A) / A, UltraSilent
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	87,4-89 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos, FlexCube
- 4 Estantes de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante para 3 botellas
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Congeladores integrables



SIFNdi 4556 ◉ Serie Prime



AutoDoor

Su Liebherr le deja las manos libres: gracias a AutoDoor, puede abrirlo mediante un leve toque o un comando de voz. Con ello se convierte en el primer frigorífico del mundo que se puede abrir y cerrar de manera totalmente automática; la perfección de la cocina sin tiradores. La velocidad y el ángulo de apertura, así como la duración hasta el cierre, se pueden ajustar de forma individual. Y, si lo necesita, también puede abrirlo y cerrarlo con la mano o con su smartphone.



Acumulador de frío

Los acumuladores de frío son doblemente útiles, tanto en el interior del electrodoméstico como fuera de él. En el interior del congelador proporcionan frío a los congelados durante un tiempo en caso de corte de corriente. Y, cuando se va de excursión, le acompañan como dispensadores de frío para alimentos y bebidas.



SIFNAd 5188

Peak

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	190 / 0,520 kWh
Volumen total ¹ :	213 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

SIFNAd 5188-001 con bisagras a la derecha / SIFNAd 5188-617 con bisagras a la izquierda

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Auto Door	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display
Vario Space	Smart Device							

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 8 cajones, de los cuales 5 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4", Iluminación LED
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,7 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 12 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.



SIFNdi 5188

Peak

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	190 / 0,520 kWh
Volumen total ¹ :	213 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space
Smart Device								

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 8 cajones, de los cuales 5 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4", Iluminación LED
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,7 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 12 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



SIFNdi 5178

Peak

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	190 / 0,520 kWh
Volumen total ¹ :	213 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 8 cajones, de los cuales 6 sobre guías telescópicas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 12 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable



Side by Side
178

SIFNe 5128

Plus

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	237 / 0,649 kWh
Volumen total ¹ :	213 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 8 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 12 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable



Side by Side
178

SIFNSe 5128

Plus

Puerta deslizante / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	237 / 0,649 kWh
Volumen total ¹ :	213 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 8 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 12 kg

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable



Side by Side
140

SIFNdi 4556

Prime

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	173 / 0,474 kWh
Volumen total ¹ :	156 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 6 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 12 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable



Side by Side
122

SIFNdi 4155

Prime

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	165 / 0,452 kWh
Volumen total ¹ :	129 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	121,6-122,6 / 56-57 / min. 55



Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 5 cajones con guías integradas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 12 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en laterales y techo. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Congeladores integrables



Side by Side
88

IFNd 3924

Plus

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D <small>A G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	153 / 0,419 kWh
Volumen total ¹ :	87 l
Nivel de ruido:	34 dB(A)
Clasificación ruido:	B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	87,4-89 / 56-57 / min. 55



Smart Device Ready

Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 4 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en techo. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



Side by Side
88

IFd 3904

Pure

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D <small>A G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	143 / 0,391 kWh
Volumen total ¹ :	101 l
Nivel de ruido:	33 dB(A)
Clasificación ruido:	B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	87,4-89 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 4 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en techo. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



Side by Side
72

IFNd 3503

Pure

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	D <small>A G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	148 / 0,405 kWh
Volumen total ¹ :	65 l
Nivel de ruido:	34 dB(A)
Clasificación ruido:	B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	71,4-73 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla táctil monocromática con panel Touch
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ********

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en techo. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



UIKo 1550 Premium

Frigorífico integrable bajo encimera



82-88

UIKo 1550

Premium

Cajón extraíble totalmente extensible / Aparato integrable bajo encimera	
Clase de eficiencia energética:	E <small>A G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	93 / 0,254 kWh
Volumen total ¹ :	132 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN,N,ST
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-88 / 60 / min. 55



Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- 2 estantes Premium GlassLine extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- Compartimento para botellas integrado en el último cajón
- Iluminación de techo LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Carriles

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



UIK 1514
Comfort

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera	
Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	145 / 0,397 kWh
Volumen total ¹ :	119 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 104,8 l / Congelador: 15 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN,N,ST
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-88 / 60 / min. 55



Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador ****

- Compartimento congelador de 4 estrellas
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,7 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 3 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible



UIK 1510
Comfort

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera	
Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	94 / 0,257 kWh
Volumen total ¹ :	136 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN,N,ST
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-88 / 60 / min. 55



Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible



SUIGN 1554
Premium

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	152 / 0,416 kWh
Volumen total ¹ :	79 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN,N,ST,T
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-88 / 60 / min. 55



Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,02 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 7,6 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles
- Bandeja extraíble, 4 litros capacidad en base interior


Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible



SUIG 1514
Comfort

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera	
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	141 / 0,386 kWh
Volumen total ¹ :	95 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN,N,ST
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-88 / 60 / min. 55



Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10,05 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 7 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible

Armarios bodega

WPgbi 5283 Vinidor Selection

Armarios bodega empotrables Vinidor



178

EWTgb 3583

Vinidor

Puerta de cristal aislante enrasada / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	165 / 0,452 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	83¹
Volumen total ² :	276 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN (de +10 °C a +32 °C)
Puertas:	Cristal negro sin marco ni tirador
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178 / 56-57 / min. 55

2 Zonas	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre railes telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- TipOpen
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



178

EWTgw 3583

Vinidor

Puerta de cristal aislante enrasada / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	165 / 0,452 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	83¹
Volumen total ² :	276 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN (de +10 °C a +32 °C)
Puertas:	Cristal blanco sin marco ni tirador
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178 / 56-57 / min. 55

2 Zonas	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre railes telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- TipOpen
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Armarios bodega empotrables Vinidor



178

EWTdf 3553

Vinidor

Puerta de cristal aislante / Aparato integrable con panel decorativo

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	162 / 0,443 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	80¹
Volumen total ² :	259 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas:	Marco panelable con madera o puerta inox
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178 / 56-57 / min. 55

2 Zonas	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board							

Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre railes telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



EWTdf 3553 Vinidor

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



SoftSystem

El sistema de cierre automático SoftSystem es el nuevo sistema para más seguridad y confort. El sistema integrado en la puerta atenúa el movimiento y garantiza un cierre muy suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 30°.



LED

Todos los armarios bodega de la serie Vinidor tienen una lámpara alargada de LEDs que ilumina a la perfección todo el compartimento interior, sin modificar la temperatura de conservación de los vinos.



EWTgb 2383 Vinidor

Puerta de cristal aislante enrasada / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	153 / 0,419 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	51¹
Volumen total ² :	171 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	31 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN (de +10°C a +32°C)
Puertas:	Cristal negro sin marco ni tirador
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	122-123,6 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 6 estanterías, de las cuales 4 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- TipOpen
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, ø 76,1 mm)



Los filtros de carbón activo

La entrada de aire ambiental a través de los filtros de carbón activo – de fácil montaje – garantiza una calidad óptima del aire, que es de importancia decisiva para el proceso de maduración y conservación a largo plazo de los vinos.



Moderno sistema electrónico

La clara disposición del panel de mandos le permitirá regular y visualizar cómodamente la temperatura según sus necesidades. El moderno sistema electrónico, garantizan una regulación precisa de las temperaturas en los diferentes compartimentos de vinos.



EWTdf 2353 Vinidor

Puerta de cristal aislante / Aparato integrable con panel decorativo	
Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	151 / 0,413 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	48¹
Volumen total ² :	159 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10°C a +38°C)
Puertas:	Marco panelable con madera o puerta inox
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	122-123,6 / 56-57 / min. 55



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 6 estanterías, de las cuales 4 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



Tecnología TipOpen

La tecnología innovadora de TipOpen de Liebherr es la respuesta perfecta para el diseño de mueble de cocina sin tiradores. Cuando se presiona ligeramente sobre la superficie de cristal, la puerta se abre 7 cm. para facilitar la apertura total. Si en el plazo de tres segundos (aprox.) no se produce ningún movimiento, la puerta se cierra de nuevo automáticamente.



Estante de presentación

El estante de presentación, que está disponible como accesorio, resalta los vinos nobles y sirve para la conservación de botellas abiertas. En este estante flexible se pueden colocar hasta 6 botellas de vino. Se pueden colocar otros vinos detrás o al lado de forma horizontal.



EWTgb 1683
Vinidor

Puerta de cristal aislante enrasada / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	G <small>A</small> <small>B</small> <small>C</small> <small>D</small> <small>E</small> <small>F</small> <small>G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	143 / 0,391 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	33¹
Volumen total ² :	105 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN (de +10 °C a +32 °C)
Puertas:	Cristal negro sin marco ni tirador
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	87,4-89 / 56-57 / min. 55

2 Zonas	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 4 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre railes telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- TipOpen
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, ø 76,1 mm)



EWTgw 1683
Vinidor

Puerta de cristal aislante enrasada / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	G <small>A</small> <small>B</small> <small>C</small> <small>D</small> <small>E</small> <small>F</small> <small>G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	143 / 0,391 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	33¹
Volumen total ² :	105 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN (de +10 °C a +32 °C)
Puertas:	Cristal blanco sin marco ni tirador
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	87,4-89 / 56-57 / min. 55

2 Zonas	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 4 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre railes telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- TipOpen
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



EWTdf 1653
Vinidor

Puerta de cristal aislante / Aparato integrable con panel decorativo	
Clase de eficiencia energética:	G <small>A</small> <small>B</small> <small>C</small> <small>D</small> <small>E</small> <small>F</small> <small>G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	142 / 0,389 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	30¹
Volumen total ² :	97 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas:	Marco panelable con madera o puerta inox
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	87,4-89 / 56-57 / min. 55

2 Zonas	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board							

Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 4 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre railes telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



WKEgb 582
GrandCru

Puerta de cristal aislante enrasada / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	116 / 0,317 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	18¹
Volumen total ² :	47 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas:	Cristal negro sin marco ni tirador
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	45-45,2 / 56-57 / min. 55

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent							

Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 3 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Apertura de puerta abatible con TipOpen
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



WKEgw 582
GrandCru

Puerta de cristal aislante enrasada / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	116 / 0,317 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	18¹
Volumen total ² :	47 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas:	Cristal blanco sin marco ni tirador
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	45-45,2 / 56-57 / min. 55

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent							

Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 3 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Apertura de puerta abatible con TipOpen
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



WKEes 553
GrandCru

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	138 / 0,378 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	18¹
Volumen total ² :	51 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN (de +10 °C a +32 °C)
Puertas:	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	45 / 56 / min. 55

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Telescopic Rails	Super Silent
Tip Open	Super Silent							

Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 3 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador empotrado
- Bisagra de la puerta reversible
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



WKEes 553 GrandCru

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



Estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas

Los estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas ofrecen una buena visión de conjunto y un cómodo acceso. Los estantes de madera natural hechos a mano son perfectos para el almacenamiento de botellas. La conservación de las botellas en disposición capitulada permite aprovechar al máximo la capacidad del armario bodega.



SoftSystem

El sistema de cierre automático SoftSystem es el nuevo sistema para más seguridad y confort. El sistema integrado en la puerta atenúa el movimiento y garantiza un cierre muy suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 30°.



UWTgb 1682 Vinidor

Empotrable / Aparato bajo encimera	
Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	138 / 0,378 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	34¹
Volumen total ² :	94 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10°C a +38°C)
Puertas:	Cristal negro sin marco ni tirador
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-87 / 60 / mins. 58

2 Zonas	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent							

Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 5 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- TipOpen
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Alt: 300,5 mm, ø 76,1 mm)



UWTeS 1672 Vinidor

Empotrable / Aparato bajo encimera	
Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	142 / 0,389 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	34¹
Volumen total ² :	94 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10°C a +38°C)
Puertas:	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-87 / 60 / mins. 58

2 Zonas	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Telescopic Rails
---------	-----------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----	------------------

Controles

- MagicEye, key electronic
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 5 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador de aluminio
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



UWKes 1752 GrandCru

Empotrable / Aparato bajo encimera	
Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	139 / 0,380 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	46¹
Volumen total ² :	110 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10°C a +38°C)
Puertas:	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-87 / 60-61 / mins. 58

1 Zona	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Telescopic Rails
--------	-----------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----	------------------

Controles

- MagicEye, key electronic
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida
- Accesorios de madera de haya
- 4 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador de aluminio
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible

	Vinidor	Vinidor Selection
Calidad	Temperatura constante	Temperatura constante
	Rango de temperatura ajustable en 2 zonas: de +5 °C a +20 °C	Rango de temperatura ajustable en 2 o 3 zonas: de +5 °C a +20 °C
	Indicación permanente de la temperatura real en cada zona	Indicación permanente de la temperatura real
	Triple cristal UV y de seguridad (UVProtect Plus)	Triple cristal UV y de seguridad (UVProtect Plus)
	Almacenamiento con amortiguación de las vibraciones (VibrateSafe)	Almacenamiento con amortiguación de las vibraciones (VibrateSafe)
	Junta de la puerta sustituible	Junta de la puerta sustituible
	2 patas de apoyo de altura regulable	2 patas de apoyo de altura regulable
Clima agradable	Humedad del aire ajustable gracias a HumiditySelect	Humedad del aire regulable gracias a HumidityControl en la StorageZone
		Indicación de la humedad del aire real en la StorageZone
		Caja de agua
	Filtro FreshAir con aviso de sustitución en el separador de zonas	Filtro FreshAir con aviso de sustitución en cada separador de zonas
	Ajuste de la temperatura en intervalos de 1 °C	Ajuste de la temperatura en intervalos de 1 °C
Comodidad y versatilidad	Separador de zonas con bandeja portabotellas de plástico, ampliable con listones de madera FlexFit (accesorios)	Separador de zonas con listones de madera FlexFit
	Estante de presentación	Presentador de botellas, acero inoxidable
	Amortiguación de cierre SoftSystem	Amortiguación de cierre SoftSystem
	Estantes de madera de altura regulable (otros estantes disponibles como accesorios)	Estantes de madera FlexFit con mecanismo de autocierre SoftTelescopic
	Pantalla: posibilidad de selección entre 9 o 12 idiomas* (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Pantalla: posibilidad de selección entre 12 idiomas (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
		SommelierBoard*
Diseño y estilo de vida	Iluminación LED de techo en cada zona	LightTower
	Panel de la pared trasera: SmartSteel	Panel de la pared trasera: BlackSteel
	Pantalla táctil (modelos SmartSteel)	
	Pantalla Touch & Swipe (modelos BlackSteel)	Pantalla Touch & Swipe, en la puerta de cristal
	Luz de presentación (puerta de cristal)	Luz de presentación
	Tirador de barra de aluminio con mecanismo de apertura	Moldura vertical
	Bajo nivel de ruido	Bajo nivel de ruido
	InteriorFit	InteriorFit
Seguridad	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarma de puerta, temperatura y corte de corriente	Alarma de puerta, temperatura y corte de corriente
	Alarma acústica y visual en la pantalla, mediante iluminación y mensaje push gracias a SmartDevice**	Nota sobre la humedad del aire
	DisplayLock	Alarma acústica y visual en la pantalla, mediante iluminación y mensaje push gracias a SmartDevice**
		DisplayLock
		eDoorLock, cierre electrónico de puerta
Conectividad*	SmartDevice (SmartDeviceBox incl.) *	SmartDevice (SmartDeviceBox incl.)
	Luz de presentación**	Luz de presentación**
	Ajuste de temperatura a intervalos de 1 °C**	Ajuste de temperatura a intervalos de 1 °C**
	Indicación y control de las funciones relevantes del electrodoméstico**	Indicación y control de las funciones relevantes del electrodoméstico**

*dependiendo del modelo

**a través de la app SmartDevice

	GrandCru	GrandCru Selection
Calidad	Temperatura constante	Temperatura constante
	Rango de temperatura ajustable en 1 zona: de +5 °C a +20 °C	Rango de temperatura ajustable en 1 zona: de +5 °C a +20 °C
	Indicación permanente de la temperatura real	Indicación permanente de la temperatura real
	Triple cristal UV y de seguridad (UVProtect Plus)	Triple cristal UV y de seguridad (UVProtect Plus)
	Almacenamiento con amortiguación de las vibraciones (VibrateSafe)	Almacenamiento con amortiguación de las vibraciones (VibrateSafe)
	Almacenamiento cuello de botella con cuello de botella para alcanzar la máxima capacidad	Almacenamiento cuello de botella con cuello de botella para alcanzar la máxima capacidad
	Junta de la puerta sustituible	Junta de la puerta sustituible
	2 patas de apoyo de altura regulable	2 patas de apoyo de altura regulable
Clima agradable	Humedad del aire ajustable gracias a HumiditySelect	Humedad del aire ajustable gracias a HumiditySelect
		Display con humedad actual
	Filtro FreshAir con aviso de sustitucion	Filtro FreshAir con aviso de sustitucion
	Ajuste de la temperatura en intervalos de 1 °C	Ajuste de la temperatura en intervalos de 1 °C
Comodidad y versatilidad	Ayuda para la cara de botellas EasyFill	Ayuda para la cara de botellas EasyFill
	Sistema automático de cierre SelfClosing	Sistema automático de cierre SelfClosing
	Estante extraíble regulable en altura	Estante extraíble regulable en altura
	Display con selección de 9 idiomas (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Display con selección de 9 idiomas (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Diseño y estilo de vida	Iluminación de techo LED	Iluminación de LED en el interior (puerta ciega) / Columna de LED (puerta cristal)
	Panel trasero: metal color gris grafito	Panel trasero: acero inoxidable
	Touch display	Touch display
	Luz de presentación (puerta de cristal)	Luz de presentación (puerta de cristal)
	Tirador: negro	Tirador: aluminio cepillado
	Bajo nivel de ruido	Bajo nivel de ruido
Seguridad	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarma de puerta, temperatura y corte de corriente	Alarma de puerta, temperatura y corte de corriente
	Alarma acústica y visual en la pantalla, mediante iluminación y mensaje push gracias a SmartDevice**	Alarma acústica y visual en la pantalla, mediante iluminación y mensaje push gracias a SmartDevice**
	DisplayLock	DisplayLock
	Cerradura mecanica - Accesorio	Cerradura mecanica - Accesorio
Conectividad*	SmartDevice ready	SmartDevice (SmartDeviceBox incl.)
	Luz de presentación**	Luz de presentación**
	Ajuste de temperatura a intervalos de 1 °C**	Ajuste de temperatura a intervalos de 1 °C**
	Indicación y control de las funciones relevantes del electrodoméstico**	Indicación y control de las funciones relevantes del electrodoméstico**

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.

Calidad en todos los detalles




TempProtect Plus

Doble protección. Con TempProtect Plus, nuestros armarios bodega miden de manera constante la temperatura con dos sensores. Esto le proporciona la doble garantía de que sus vinos están protegidos contra fluctuaciones de la temperatura. En cuanto uno de los sensores detecta un cambio crítico en la temperatura, usted recibe un aviso de modo que puede adoptar medidas de inmediato.



HumidityControl

Regule activamente la humedad. La serie GrandCru Selection está equipada con HumidityControl, que le permite regular la humedad en incrementos del 5 % y fijarla de manera óptima entre 50 % y 80 % de HR*. De este modo podrá adoptar medidas rápidas y precisas en caso necesario y mantener un clima idóneo para el añejamiento de sus vinos.

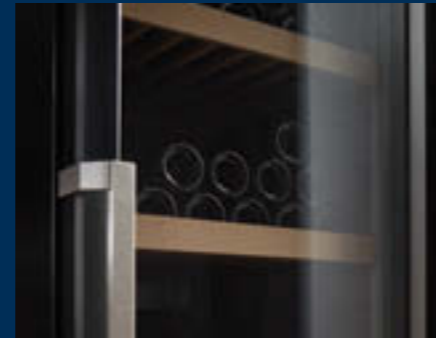

UVProtect Plus

Triple protección. Para un almacenamiento a largo plazo, los armarios bodega con puerta de cristal ofrecen una protección sin precedentes contra la radiación UV: tres capas protectoras formadas por cristal polarizado y una doble capa de metal depositado mediante vacío. Conocido como revestimiento Low-E, proporciona una protección altamente eficiente a sus vinos contra la nociva radiación solar.



SelfClosing Door con ayuda de carga EasyFill

Deje que aligere su carga. La ayuda de carga EasyFill asegura que la puerta de su armario bodega permanezca abierta a partir de un ángulo de 90°, para un llenado especialmente fácil. Y gracias al mecanismo SelfClosing, la puerta se cierra sola cuando se abre a menos de 90°, y siempre con la suavidad que merecen sus valiosos vinos.



VibrateSafe

Sus vinos necesitan paz y tranquilidad. Por eso nuestros armarios bodega garantizan un almacenamiento delicado con compresores especialmente silenciosos desarrollados específicamente por Liebherr y estantes de madera estables hechos de madera maciza de haya. Todo esto permite que sus vinos se añejen en silencio y con toda tranquilidad.



Luz de presentación

Muestre sus vinos con los mejores efectos gracias a la luz de presentación de su armario bodega. En los electrodomésticos con puertas de cristal, la luz puede permanecer encendida incluso con la puerta cerrada. De este modo, su colección de vinos se convertirá siempre en el blanco de todas las miradas. El brillo de la iluminación se puede personalizar mediante la app SmartDevice y en la pantalla.



Cierre de puerta mecánico

Guarde sus tesoros para usted. Normalmente las colecciones de vinos también son inversiones valiosas que deben protegerse como tales. Un cierre de puerta mecánico garantiza que siempre pueda controlar quién accede a los vinos de su armario bodega GrandCru Selection. El cierre está montado a ras y se integra discretamente en el diseño general.



Almacenamiento "cuello con cuello" para una capacidad máxima de botellas

Capacidad máxima. Un armario bodega Liebherr también facilita la organización de una colección de vinos en continuo crecimiento. Para sacar el máximo provecho a su capacidad, el interior se ha diseñado para que sus botellas de vino se puedan almacenar "cuello con cuello" en los estantes de madera. Esto significa que hay mucho espacio incluso para colecciones de vinos que no cesan de crecer. Así podrá seguir coleccionando con toda libertad.



Panel de la pared trasera, acero inoxidable

Bonito por donde se lo mire e incluso por dentro. El exterior de nuestros armarios bodega llama la atención, pero también merece la pena echar un vistazo dentro. La combinación de estantes de madera y un panel de la pared trasera de acero inoxidable SmartSteel en la serie GrandCru Selection es un placer visual incluso cuando está vacío. Los beneficios técnicos están tan pensados como el diseño. Por ejemplo, la superficie del panel de la pared trasera garantiza una circulación equilibrada del aire.



Filtro de carbón activo FreshAir

Para garantizar que sus vinos puedan añejarse con una óptima calidad del aire, todos los armarios bodega de Liebherr poseen un filtro de carbón activo que absorbe todo tipo de olores de manera fiable. Esto significa que sus vinos conservarán su buqué puro. Para asegurarnos de que siga así, su Liebherr le recordará cada 6 meses que cambie el filtro, algo que puede hacer fácilmente usted mismo.



Alarma de la puerta

Le avisará en cuanto la puerta se quede abierta. Si la puerta de su armario bodega se queda abierta durante más de 60 segundos, se activa la alarma de la puerta. La alarma de la puerta suena de manera audible y va acompañada de una iluminación intermitente en el electrodoméstico. Esto le permite reaccionar lo más rápidamente posible y conservar las condiciones de almacenamiento óptimas para sus vinos.



Caja SmartDevice, integrada

No pierda de vista sus vinos, dondequiera que esté. El armario bodega GrandCru Selection viene preparado para la conexión en red de manera que pueda disfrutar de todas las ventajas de la app SmartDevice. Con la aplicación, tendrá acceso a su electrodoméstico desde cualquier sitio y mientras esté fuera podrá visualizar y modificar muchos ajustes, como la temperatura. También envía información de seguridad sobre el electrodoméstico y sus vinos al smartphone.

* Temperaturas en el entorno doméstico. En el caso de un ambiente muy seco/frío (por ejemplo, sótanos), se recomienda complementar el sistema con la caja de agua personalizada de nuestro programa de accesorios.

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.



WPgbi 7473
Vinidor Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	144 / 0,394 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	182 ³
Volumen total ¹ :	561 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco negro / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,3 / 69,7 / 76,4 ²

3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 3 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 3 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- Zona de almacenamiento con control de humedad HumidityControl
- 3 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Panel de luz en ambos lados permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 12 estanterías, de las cuales 9 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



WPgbi 7472
Vinidor Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	145 / 0,397 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	204 ³
Volumen total ¹ :	575 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco negro / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,3 / 69,7 / 76,4 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- Zona de almacenamiento con control de humedad HumidityControl
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Panel de luz en ambos lados permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



WPgbi 5283
Vinidor Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	126 / 0,345 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	85 ³
Volumen total ¹ :	357 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco negro / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,4 / 59,7 / 67,8 ²

3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device		

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 3 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 3 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- Zona de almacenamiento con control de humedad HumidityControl
- 3 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Panel de luz en ambos lados permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 10 estanterías, de las cuales 7 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



WPgbi 5273
Vinidor Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	126 / 0,345 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	104 ³
Volumen total ¹ :	357 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco negro / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,4 / 59,7 / 67,8 ²

3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 3 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 3 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- Zona de almacenamiento con control de humedad HumidityControl
- 3 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Panel de luz en ambos lados permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 11 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, ø 76,1 mm)
² El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

³ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
 Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



WPpsi 5252
Vinidor

Clase de eficiencia energética:	F ^A / _G ²
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	127 / 0,347 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	155 ¹
Volumen total ³ :	367 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco acero negro BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	LED
Soft System	Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device					

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 8 estanterías, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



WPghi 5272
Vinidor Selection

Clase de eficiencia energética:	F ^A / _G ²
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	127 / 0,347 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	106 ¹
Volumen total ³ :	367 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco negro / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,4 / 59,7 / 67,8 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- Zona de almacenamiento con control de humedad HumidityControl
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Panel de luz en ambos lados permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre railes telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador vertical empotrada
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



WPpsi 5052
Vinidor

Clase de eficiencia energética:	F ^A / _G ²
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	123 / 0,337 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	131 ¹
Volumen total ³ :	319 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal aislante con marco acero negro BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	165,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	LED
Soft System	Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device					

Controles

- Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 7 estanterías, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Asas de transporte delanteras y traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



WTes 1672
Vinidor

Clase de eficiencia energética:	G ^A / _G ²
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	138 / 0,378 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	34 ¹
Volumen total ³ :	94 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable / acero inoxidable
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	82,2 / 59,8 / 57,5 ²

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Telescopic Rails	Door Lock

Controles

- MagicEye en el interior, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 5 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre railes telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de aluminio
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, ø 76,1 mm)
² El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

³ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
 Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



WSbli 7731
GrandCru Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	102 / 0,279 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	324 ¹
Volumen total ³ :	628 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10°C a +43°C)
Puertas / laterales:	Puerta completa, negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	204,4 / 74,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					

Controles

- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Regulación de la humedad entre el 50% y 80% RH*
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación de techo LED
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 7 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador de aluminio
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

* Temperaturas en el entorno doméstico. En el caso de un ambiente muy seco/frío (por ejemplo, sótanos), se recomienda complementar el sistema con la caja de agua personalizada de nuestro programa de accesorios.

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, ø 76,1 mm)
² El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.



WPbli 5231
GrandCru Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	115 / 0,315 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	229 ¹
Volumen total ³ :	442 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10°C a +38°C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal, marco negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	188,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column
Presentation Light	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device			

Controles


- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Regulación de la humedad entre el 50% y 80% RH*
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Panel de luz en un lado permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 6 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador de aluminio
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

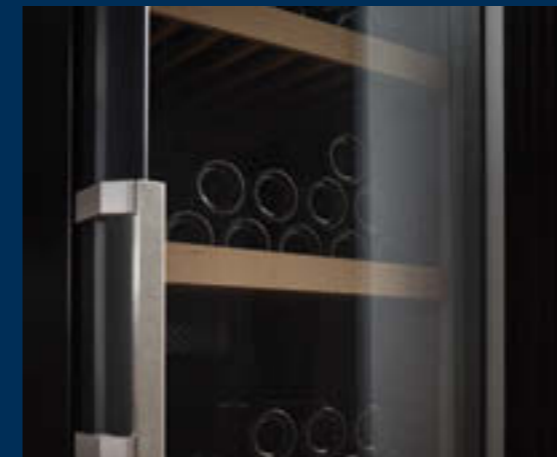

UVProtect Plus

Triple protección. Para un almacenamiento a largo plazo, los armarios bodega con puerta de cristal ofrecen una protección sin precedentes contra la radiación UV: tres capas protectoras formadas por cristal polarizado y una doble capa de metal depositado mediante vacío. Conocido como revestimiento Low-E, proporciona una protección altamente eficiente a sus vinos contra la nociva radiación solar.



Caja SmartDevice, integrada

No pierda de vista sus vinos, dondequiera que esté. El armario bodega GrandCru Selection viene preparado para la conexión en red de manera que pueda disfrutar de todas las ventajas de la app SmartDevice. Con la aplicación, tendrá acceso a su electrodoméstico desde cualquier sitio y mientras esté fuera podrá visualizar y modificar muchos ajustes, como la temperatura, . También envía información de seguridad sobre el electrodoméstico y sus vinos al smartphone.



WPbli 5031
GrandCru Selection

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	111 / 0,304 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	196 ¹
Volumen total ³ :	385 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10°C a +38°C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal, marco negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	168,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column
Presentation Light	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device			

Controles

- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- SmartDeviceBox incluido
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Regulación de la humedad entre el 50% y 80% RH*
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Panel de luz en un lado permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 5 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador de aluminio
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

³ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

Wpbl 5001
GrandCru

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	113 / 0,309 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	196¹
Volumen total ³ :	385 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal, marco negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	168,4 / 59,7 / 76,3²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready					

Controles

- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación de techo LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 5 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular negro
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



← 60 →

Wsb1 5001
GrandCru

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	97 / 0,265 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	196¹
Volumen total ³ :	378 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Puerta completa, negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	168,4 / 59,7 / 76,3²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

Controles

- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación de techo LED
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 5 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular negro
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



← 60 →

Wpbl 4601
GrandCru

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	111 / 0,304 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	166¹
Volumen total ³ :	328 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas / laterales:	Puerta de cristal, marco negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	148,4 / 59,7 / 76,3²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready					

Controles

- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación de techo LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 5 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular negro
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



← 60 →

Wsb1 4601
GrandCru

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	84 / 0,230 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	166¹
Volumen total ³ :	322 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas / laterales:	Puerta completa, negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	148,4 / 59,7 / 76,3²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

Controles

- Touch Electronic - Display LC integrado en la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Dos niveles de regulación del nivel de humedad
- Iluminación de techo LED
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 5 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- Tirador tubular negro
- Asas de transporte traseras, ruedas de transporte en la parte posterior
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, ø 76,1 mm)
² El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

³ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.
 Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



Wkb 1812
Vinothek

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	123 / 0,337 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	66 ¹
Volumen total ² :	135 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puertas:	Puerta de cristal, marco negro
Laterales:	negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	89 / 60 / 61,3



Controles

- MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación interior permanentemente encendida
- Rejillas galvanizadas ajustables
- 3 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador negro Slimline ergonómicamente diseñado
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



Wkr 1811
Vinothek

Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	76 / 0,208 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	66 ¹
Volumen total ² :	128 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Puertas:	Puerta completa, burdeos
Laterales:	negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	89 / 60 / 61,3



Controles

- MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Rejillas galvanizadas ajustables
- 3 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador negro Slimline ergonómicamente diseñado
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



Wkes 653
GrandCru

Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	78 / 0,213 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	12 ¹
Volumen total ² :	48 l
Nivel de ruido / clasificación ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN (de +10 °C a +32 °C)
Puertas:	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable SmartSteel
Laterales:	acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	61,2 / 42,5 / 47,8



Controles

- Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 3 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Bisagra de la puerta derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Cajón de utensilios
- Apto para montaje en pared



ZKes 453
Humidor

Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	162 / 0,443 kWh
Capacidad Útil Total:	39 l
Nivel de ruido:	40 dB(A)
Clase Climática:	N (de +16 °C a +32 °C)
Puertas:	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable SmartSteel
Laterales:	acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	61,2 / 42,5 / 47,8



Controles

- Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura y humedad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Humidor

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +16°C a +20°C
- Intervalo de humedad, ajustable entre 68% a 75%
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de cedro español
- 2 estanterías

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Bisagra de la puerta derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- 2 compartimientos de presentación
- Apto para montaje en pared

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, ø 76,1 mm)

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 11. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.